



โอฟาร์
ตราลูกโลก

Decorative Wood Structure Product

อุปกรณ์ตกแต่งบ้านลายไม้



Decorative Wood Structure Product

อุปกรณ์ตกแต่งบ้านลายไม้

ไม้โอฟาร์ ตัวแทนจากรธรรมชาติ

ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และ รักษาไว้ จึงมีไม้ฟา
ตราโอฟาร์ ที่มีลักษณะเหมือนไม้แต่ได้เปรียบกว่า การใช้
ไม้จริง ไม้ฟาโอฟาร์ ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนไม้ทั้ง
ลวดลายและสีสันทัน อีกทั้งไม่ประสบปัญหาเรื่องปลวก และ
แมลง เหมาะสมกับการก่อสร้าง เพราะมีความทนทาน
ติดตั้ง นำไปใช้งานได้ง่ายและประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง



สีเก็บงานไม้
ปริมาณ 1 กระป๋อง : 220 มล.

*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์


ไม้ฟาโอฟาร์
Oran Plank

ลายสน
Pine Pattern



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น) จำนวนแผ่น/ตร.ม.
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc) pc./sq.m.

4013	0.8	15x300	5.4	2.22
4015	0.8	15x400	7.2	1.67
4016	0.8	20x300	7.2	1.67
4017	0.8	20x400	9.6	1.25



ไม้ระแนงโอฟาร์
Oran Strip


รุ่นขอบตรง
ลายสน
Straight Edge /
Pine Pattern



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc)

4120	0.8	5x300	1.8
4118	0.8	7.5x300	2.8

รุ่นลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-Cut / Smooth



4119	0.8	7.5x300	2.8
4121	0.8	10x300	3.6



ไม้มอบโอฟาร์
Oran Strip

รุ่นคลาสสิก
Classic



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc)

4411	0.8	5x300	1.8
------	-----	-------	-----

รุ่นลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-Cut / Smooth



4410	0.8	5x300	1.8
------	-----	-------	-----



ไม้พนักบังใบ
Oran Lap
Siding

แบบเรียบ
Smooth



รหัสสินค้า ความหนา(ซม.) กว้างxยาว(ซม.) น้ำหนัก(กก./แผ่น) จำนวนแผ่น/ตร.ม.
Code Thickness(cm.) WidthxLength(cm.) Weight(kg./pc) pc./sq.m.


4613	0.8	15x300	4.8	2.22
------	-----	--------	-----	------



*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้ฟากันนกโอฬาร
Oran Eaves Filler

ลายสน
Pine Pattern



รหัสสินค้า
Code

ความหนา(ซม.)
Thickness(cm.)

กว้างยาว(ซม.)
WidthxLength(cm.)

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Weight(kg./pc)

ลอนคู่ 4063	0.8	15x300	3.3
ลอนคู่ 4064	0.8	15x90	1.0
3 ลอน 4061	0.8	15x95	1.0
4 ลอน 4066	0.8	12x94	1.0



ไม้ชิงชายโอฬาร
Oran Eaves

รุ่นลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-Cut / Smooth



รหัสสินค้า
Code

ความหนา(ซม.)
Thickness(cm.)

กว้างยาว(ซม.)
WidthxLength(cm.)

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Weight(kg./pc)

4036	1.5	10x400	8.5
4028	1.5	15x300	10.7
4030	1.5	15x400	13.5
4029	1.5	20x300	13.8
4031	1.5	20x400	17.5



รุ่นดับเบิล
แบบเรียบ
Double Eaves /
Smooth



4042	1.6	23x300	16.5
4043	1.6	23x400	22.0



ไม้รั้วโอฬาร
Oran Fence Wood

รุ่นหัวโค้งมน
แบบเรียบ
Classic /
Smooth



รหัสสินค้า
Code

ความหนา(ซม.)
Thickness(cm.)

กว้างยาว(ซม.)
WidthxLength(cm.)

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
Weight(kg./pc)

4206	1.2	10x100	1.6
4207	1.2	10x150	2.4

รุ่นหัวเรียบ
แบบเรียบ
Square
Cut Edge /
Smooth



4208	1.2	10x100	1.7
4209	1.2	10x150	2.5

รุ่นหัวเรียบ
ลายเส้น
Square
Cut Edge /
Grain Pattern



4214	1.2	10x300	5.4
------	-----	--------	-----



*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้พาลูอิฟาร
Oran Thai
Style Plank

ลายสน
Pine Pattern



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4022	0.8	20x100	1.5

G30

G31


G32

ไม้บัวอิฟาร
Oran Ceiling
Skirt

รุ่นขอบบัว
แบบเรียบ
Classic /
Smooth



รุ่นลบขอบ
แบบเรียบ
Modern /
Smooth



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4501	1.2	10x300	5.0
4502	1.2	10x300	5.0

G32

G37

ไม้ตกแต่งบันไดลูกนอน
Oran
Decorative Stair
(Horizontal)

ลายเลียน
Grain Pattern



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4700	2.5	25x120	10.8
4702	2.5	25x150	13.8
4701	2.5	30x120	13.0
4703	2.5	30x150	16.5

G37

ไม้ตกแต่งพื้นอิฟาร
Oran Decking

รุ่นลบขอบ
ลายเลียน
V-Cut /
Grain Pattern



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)	จำนวนแผ่น/ตร.ม. pc./sq.m.
4313	2.5	15x300	15.4	2.22
4315	2.5	15x400	22.0	1.67
4314	2.5	20x300	22.0	1.67
4316	2.5	20x400	29.7	1.25

G30

G32

G37

G39

G40

G42

G43

ไม้เอนกประสงค์อิฟาร
Oran General
Purpose Wood

แบบเรียบ
Smooth



รหัสสินค้า Code	ความหนา(ซม.) Thickness(cm.)	กว้างยาว(ซม.) WidthxLength(cm.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น) Weight(kg./pc)
4250	1.5	5x300	4
4251	2.5	5x300	6

G37

*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



มอก.1427-2561




สีของไม้ฝา และ ไม้ระแนง

Color of Oran Plank & Oran Strip

ลายสน Pine Pattern | แบบเรียบ Smooth



G30 หทรายแก้ว
Sand Stone




G32 โอ๊ค
Oak



G37 ธรรมชาติ
Natural



G38 แดงเชอร์รี่
Cherry




G39 น้ำตาลมะค่า
Brown Makha




G40 มะฮอกกานี
Brown Mahogany



G41 สลักทองล้านนา
Golden Lanna



G42 วอลนัท
Walnut




G43 เทาเมฆา
Grey Cloud



G44 ทองประกายตะวัน
Imperial Topaz



G45 ไม้แดง
Red Wood



G46 เปลือกไม้
Wood Tone



G47 วานิลลา
Vanilla



G48 เขียวร่มเย็น
Green Shady



G49 น้ำตาลคาราเมล
Caramel Brown




G50 ส้มอรุณรุ่ง
Orange Sun Rise



G51 ฟ้าน้ำทะเล
Cerulean Sea



G52 เมเปิ้ล
Maple



G53 คิวโนวู้ช
White Ash



G54 ตะวันแดง
Red Scarlet

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งอาคาร


ไม้พื้น ไม้เชิงชาย ไม้ฝา ไม้ระแนง

คุณสมบัติทางกายภาพ Physical Property	มาตรฐาน Standard	หน่วย Unit	ผลการทดสอบ Test Result
ความหนาแน่น Density	ASTM C 1185	Kg./m ³	≥1300
ความต้านทานแรงดัน (ที่สภาวะเปียกชื้น) Flexural Strength	ASTM C 1185	Mpa	≥11
ความต้านการรั่วซึม Water Tightness	ASTM C 1185	-	PASS
การดูดซึมน้ำ Water Absorption	ASTM C 1185	%	≤35
ปริมาณความชื้น Moisture Content	ASTM C 1185	%	≤3
การหดตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง Moisture Movement (Linear Change)	ASTM C 1185	%	≤0.3
การนำความร้อน Thermal Conductivity at 25±2°C	ASTM C 518	W/m-K	≤0.25
ความคลาดเคลื่อนความหนา Thickness Tolerance	ASTM C 1185	%	±5


*สามารถทำสีไม้ได้ทุกสี / สีไม้ในภาพอาจไม่เหมือนจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ขั้นตอนการติดตั้ง


ไม้ฟาโอฟาร์ Oran Plank



- 1 ติดตั้งโครงคร่าวขนาด 50x50 cm. จะต้องได้ฉากและแนวตั้งทั้งหมด




- 2 ติดตั้งไม้ฟาโอฟาร์ แถวล่างก่อนโดยใช้สกรูสำหรับยิงไม้ฟา

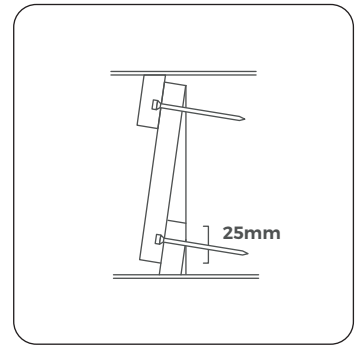


- 3 ระยะซ้อนทับ ประมาณ 20-25 mm.


ไม้ระแนง Oran Strip



- 1 โครงคร่าว ควรมีระยะห่าง 40 cm.




- 2 ยึดสกรูตรงกลางแผ่น ตัวเดียว

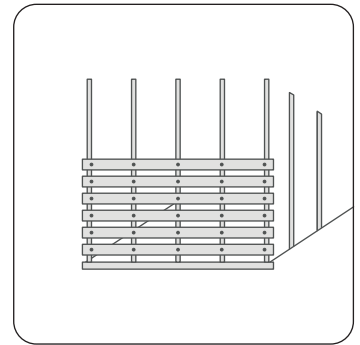


- 3 เสริมโครงคร่าวทุกครั้งที่ต่อไม้ระแนงป้องกันการเกิดร้าวภายหลัง


ไม้เชิงชาย Oran Eaves




- 1 ตรวจระยะห่างของจันทันไม่ควรเกิน 1 เมตร



- 2 แปตัวสุดท้าย ยกสูงประมาณ 2.5 cm. เพื่อไม่ให้ปลายกระเบื้องตก




- 3 เพื่อความสวยงาม ตัดจันทันให้เป็นแนวตั้ง
- 4 ใช้แผ่นเหล็กหรือเหล็กฉากปิดปลายจันทัน เพื่อใช้สกรูเกลียว ติดไม้เชิงชาย




- 5 การยึดตะปูควรห่างจากขอบไม้เชิงชายโอฟาร์ไม่ต่ำกว่า 3 cm. และ ตัวที่สอง 7 cm.


วิธีต่อความยาวไม้ให้สวยงาม




- 1 ตัดปากกลามตามความหนาของไม้เชิงชายให้ได้ 45 องศา



- 2 ต่อไม้โดยมีโครงคร่าวรองรับเพื่อความแข็งแรง



- 3 ทำความสะอาดรอยต่อและใช้กาวยาแนวอะคริลิก แต่งให้เรียบร้อย



- 4 แต่งสีและทาสีให้แห้ง

Decorative Wood Structure Product อุปกรณ์ตกแต่งบ้านลายไม้

บริษัท กระเบื้องอิฟาร จำกัด
27 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Oran Vanich Company Limited
27 Ramkhamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

Tel 02-318-9801-15 info@oranvanich.co.th
Fax 02-318-9818-9 www.oranvanich.co.th



อิฟาร
ตราลูกโลก



@oranit

@OranOfficial

พิมพ์ครั้งที่ 1